

ME3 Pendant IR PTZ 40x

Cámara PTZ de 3 MP con infrarrojos integrados y tecnología HDR




Se muestra con montaje suspendido corto y caja posterior



Se muestra con montaje en pared y caja posterior



Para los clientes que quieren maximizar su nivel de protección y minimizar sus costos, la cámara **ME3 Pendant IR PTZ** de March Networks® proporciona seguridad sin concesiones de un área extensa y ofrece una de las velocidades de paneo, inclinación y zoom más rápidas de la industria. La velocidad de paneo de 360 grados por segundo le permite rastrear fácilmente los objetos en movimiento rápido. Los iluminadores infrarrojos integrados, la tecnología HDR, la lente P-Iris y la resolución de 3 MP de la cámara garantizan una calidad superior de imagen, independientemente de las condiciones de iluminación. Y con el zoom de 40x podrá ver un 25 % más lejos que con las cámaras PTZ estándares de la industria. Además, la cámara está protegida por una carcasa resistente a la intemperie que evita la entrada de agua y polvo.

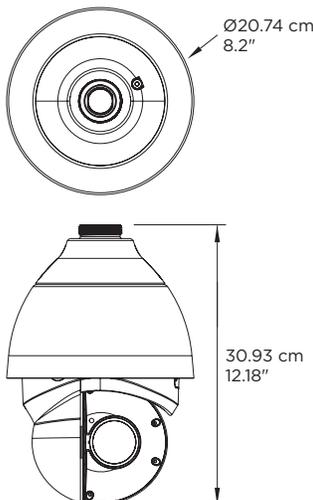

Principales ventajas

- ▼ **Lente con zoom de 40x.** Vea los objetos que están un 25 % más lejos que con las cámaras PTZ estándares de la industria.
- ▼ **Iluminación infrarroja integrada.** Los iluminadores (LED) integrados proporcionan iluminación uniforme en la oscuridad total, lo que le permite ver video de alta calidad y bajo nivel de ruido a más de 200 metros de distancia. Asimismo, la cámara cambia automáticamente entre los rayos infrarrojos de gran angular y los de largo alcance en función de la distancia focal.
- ▼ **Alto rango dinámico (HDR).** La cámara combina las mejores partes de diferentes exposiciones para fusionar las secciones de la escena con mejor enfoque, iluminación y color.
- ▼ **Estabilización de imagen.** Reduce las vibraciones y el desenfoque, especialmente cuando la cámara utiliza el zoom completo, se encuentra instalada muy alto o en una zona ventosa.
- ▼ **Fuente de alimentación redundante.** La combinación de PoE con AC o DC garantiza un tiempo de inactividad cero; si hay un corte de energía eléctrica, la cámara cambia a PoE sin interrupción.

Haga clic o escanee el código QR para ver la potencia del zoom óptico de 40x de la cámara PTZ.



Vigile un área extensa desde varios ángulos y perspectivas con una sola cámara PTZ.

ME3 Pendant IR PTZ 40x

CÁMARA

Sensor de imagen	Sony CMOS de 1/2.8"
Píxeles efectivos	3 MP; 2065 (H) x 1533 (V)
Alto rango dinámico (HDR)	120 dB
Función día/noche	Filtro de corte IR automático
Longitud de onda del infrarrojo	850 nm
Distancia de iluminación del infrarrojo	200 metros
Velocidad de obturación	1/10000 s
Ajuste del ángulo de la cámara	Paneo 360°, inclinación 180°, rotación de -100° a 100°
Zoom óptico	30x
Balance de blancos	Manual/automático

LENTE

Zoom óptico	40x
Lente	4.3 - 170 mm, F1.6, P-Iris
Campo de visión	H = 62° (gran angular), 2° (tele); V = 49° (gran angular), 1° (tele)

VIDEO

Compresión de video	H.265, H.264, M-JPEG
Resolución	3 MP, 2MP 1080p (1920x1080), 1 MP 720p (1280x720), XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 30 cps a 3 MP
Transmisión	Hasta cuatro secuencias de video configurables individualmente en H.265, H.264, M-JPEG Resolución/velocidad de cuadro/ancho de banda configurables; velocidad de bits disponible: LBR/VBR/CBR
Ajustes de imagen	Control de iris, compensación de contraluz, balance de blancos, reducción de ruido, amplio rango dinámico, máscara de privacidad, brillantez, exposición, nitidez, contraste, saturación, matiz, configuración IR, límite día/noche

AUDIO

Transmisión de audio	Bidireccional, estéreo
Compresión de audio	G.711 PCM 8 kHz
Entrada/salida de audio	Entrada de línea/salida de línea

FUNCIONAMIENTO

Control manual de velocidad de paneo	0.1° - 90°/segundo
Control manual de velocidad de inclinación	0.1° - 55°/segundo
Velocidad predefinida de paneo	280°/segundo
Velocidad predefinida de inclinación	280°/segundo
Ángulo de giro de paneo	360° de rotación continua
Giro de inclinación	-20° - 100°
Precisión predefinida de paneo	0.16°
Precisión predefinida de inclinación	0.18°
Preajustes programables	256
Patrones programables	8
Paneo automático	4
Secuencia	8
Inicio automático	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS, IEEE 802.1X
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, QoS, ONVIF-S/G/T, SNMPv1/v2/v3

INTEGRACIÓN DE SISTEMA

Analíticas de video	Detección de movimiento por video, zonas de privacidad
Activador de alarma	Detección de movimiento, entrada externa
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local, activación de salida externa

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Energía	PoE (802.3bt); 24 VAC
Consumo de energía	PoE: 51.2 W típico; 24 VAC: 3.63 A típico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Fabricación	Metal y plástico
Dimensiones (Al. X P)	30.93 x 20.74 cm
Peso	3.8 kg

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 60 °C
Humedad	Humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación
Grado de protección	IP66

GENERAL

Almacenamiento local	Tarjeta SD de tamaño completo de hasta 1 TB (se vende por separado)
Indicador LED	Energía, actividad
Accesorios incluidos	Guía de inicio rápido; plantilla de montaje; piezas para el montaje; adaptador BNC

CONEXIONES DE USUARIO

Alarma	4 entradas de alarma, 2 salidas de relé
Audio	1 salida
Ethernet	RJ45 10/100 Base-T
Video analógico	1 salida
Energía	Bloque terminal

NORMATIVA

Modelo de certificación	C3802A
Seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1 (pendiente)
Emisiones	EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC parte 15 subparte B, ICES-003, CISPR 32, AS/ NZS CISPR 32
Inmunidad	EN55035, EN50130-4
Medioambiental	RoHS3, WEEE
Marcado de conformidad	CE, cULus, RCM, WEEE, UKCA

OPCIONES DE MONTAJE

		
Montaje suspendido corto NPT de 1.5" con caja posterior	Montaje en pared NPT de 1.5" con caja posterior	Montaje suspendido NPT de 1.5"
		
Montaje en pared NPT de 1.5"	Adaptador para esquina	Adaptador para poste

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARA	
39534-101	ME3 Pendant IR PTZ 40x
ACCESORIOS	
36990	Montaje suspendido corto NPT de 1.5" con caja posterior
HOMINIDOMESMA	Montaje suspendido NPT de 1.5"
36989	Montaje en pared NPT de 1.5" con caja posterior
HOMINIDOMEWB	Montaje en pared NPT de 1.5"
HOMINIDOMEVMA	Adaptador para poste
27639	Adaptador para esquina
40934	PoE midspan de interior, puerto único, 60 W, compatible con IEEE 802.3bt

Garantía de 5 años:

- Opciones de sustitución anticipada o reparación y retorno.
- No hay necesidad de emitir una orden de compra antes de recibir el producto de sustitución.
- March Networks asume todos los costos de envío, en ambos sentidos, para la sustitución anticipada